


SCOOT 4

- SYNTHETIC -

REGULAR

Normes : JASO MB – API SL




JASO T 903: 2011


● Grades disponibles :

10W30 - 10W40

Scoot 4 est un lubrifiant synthétique pour scooter 4 temps, destiné à un usage régulier. Sa formulation vous apporte une protection de votre moteur et une économie de carburant.



● Conditionnements :

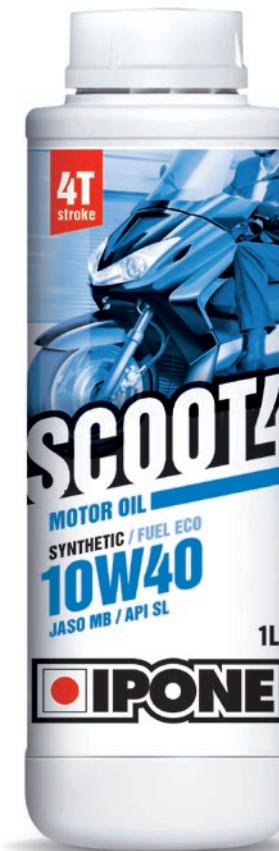

● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES		VALEURS TYPIQUES
		10W30	10W40	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,869	0,869	G/cm ³
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	11,5	14,5	mm ² /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	80	99,8	mm ² /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	135	150	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	228	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,5	8,5	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	2,12	2,31	mgKOH/g
N° JASO	-	M033IPN021	M033IPN020	-



La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube